




# IDEAL

SYSTÈMES DE PORTES ET FENÊTRES



# ENERGETO 8000

SYSTÈME DE PORTES ET FENÊTRES

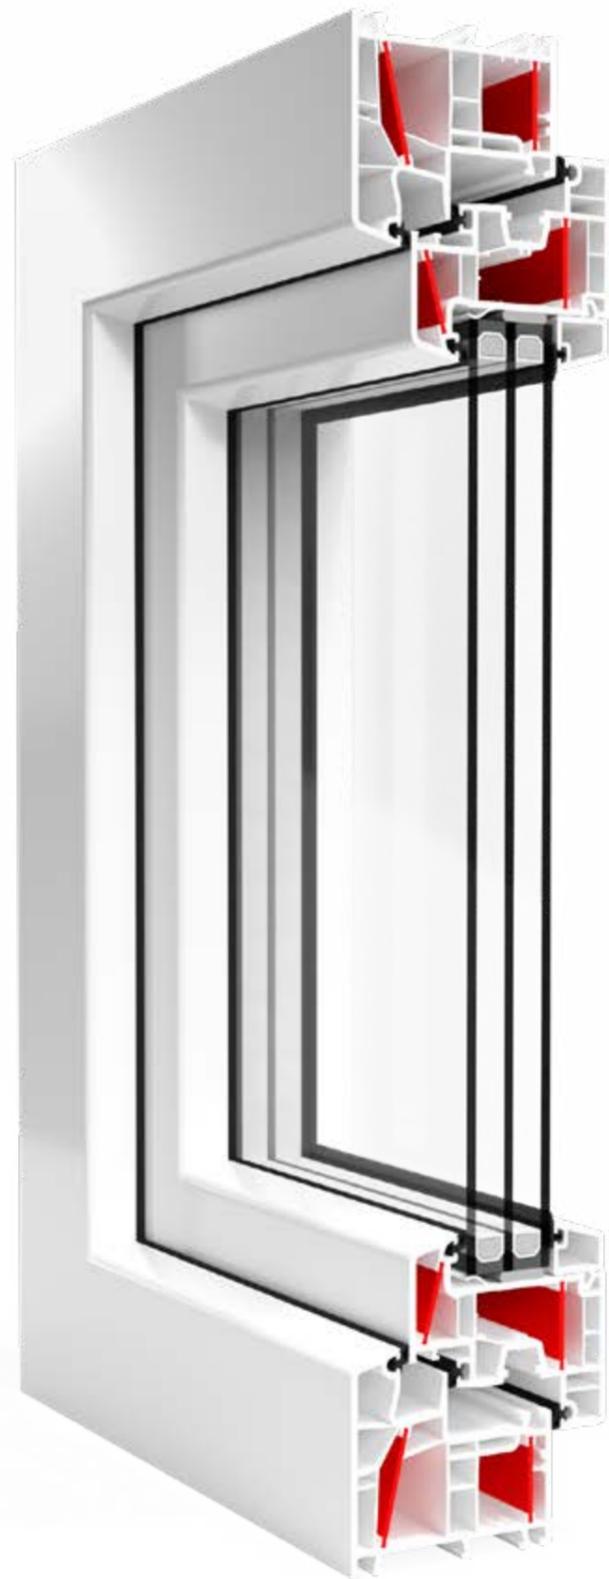

Nous remplaçons l'acier par une matière plastique et nous collons les vitres dans le battant. La fenêtre la plus chaude dans la version la plus moderne ! En version standard, les fenêtres sont conçues à partir du système Energeto 8000 selon la technologie V-Perfect.

- profilé de classe « B »,
- construction à 6 chambres,
- profondeur d'encastrement 85 mm,
- largeur de l'unité cadre/battant 119 mm,
- renforcement Ultradur High Speed,
- garniture d'étanchéité centrale (3 joints d'étanchéité),
- réglage interne de pression en version standard,
- en version standard six points anti-effraction,
- en version standard blocage de mauvaise position de la poignée,
- profilés raccordés selon la technologie V-Perfect,
- vitres collées dans le battant,
- vitrage par blocs d'une épaisseur de 52 mm,
- le paquet de vitrage standard c'est 4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0,5]\*,
- profilés accessibles dans le style classic-line,
- système compatible avec les autres systèmes d'une largeur de 85 mm,
- installation possible de revêtements Aluskin,
- recommandées pour les constructions énergiquement efficaces et passives.

\* standard pour la journée du 16.04.2019.  
Nécessite une confirmation technologique.



**6**

chambres (cadre)

**3**

joints

**85**

profondeur de construction [mm]

**A**

capotage aluminium

**0,72**

Uw pour Ug=0,5  
(Ultimate cadres)

# IDEAL 8000

SYSTÈME DE PORTES ET FENÊTRES



Fenêtres de dernière génération. En les choisissant- vous optez pour la chaleur, le silence et l'esthétisme. Les fenêtres fabriquées dans le système Ideal 8000 assurent le plus haut niveau d'isolation thermique et acoustique. Recommandées pour les constructions passives.

- profilé de classe „B”,
- construction à 6 compartiments,
- profondeur de construction 85 mm,
- en version standard, blocage de mauvaise position de la poignée (fenêtre RU),
- sur un noyau blanc et marron,
- système muni de 3 joints d'étanchéité,
- les ferrures fonctionnent dans un „compartiment sec” – ce qui améliore leur longévité,
- vitrage avec des plaques de largeur jusqu'à 52 mm,
- le paquet de vitrage standard c'est 4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0,5]\*,
- disponible en option avec un battant droit ou arrondi,
- possibilité d'utilisation d'appliques en aluminium Aluskin,
- possibilité d'utilisation de ferrure cachée,
- recommandé pour les constructions passives.

\*standard pour la journée du 16.04.2019.  
Nécessite une confirmation technologique.



**6**

chambres (cadre)

**3**

joints

**85**

profondeur de construction  
[mm]

**A**


capotage aluminium

**0,74**

Uw pour Ug=0,5  
(Ultimate cadres)

# IDEAL 7000 NEW

SYSTÈME DE PORTES ET FENÊTRES

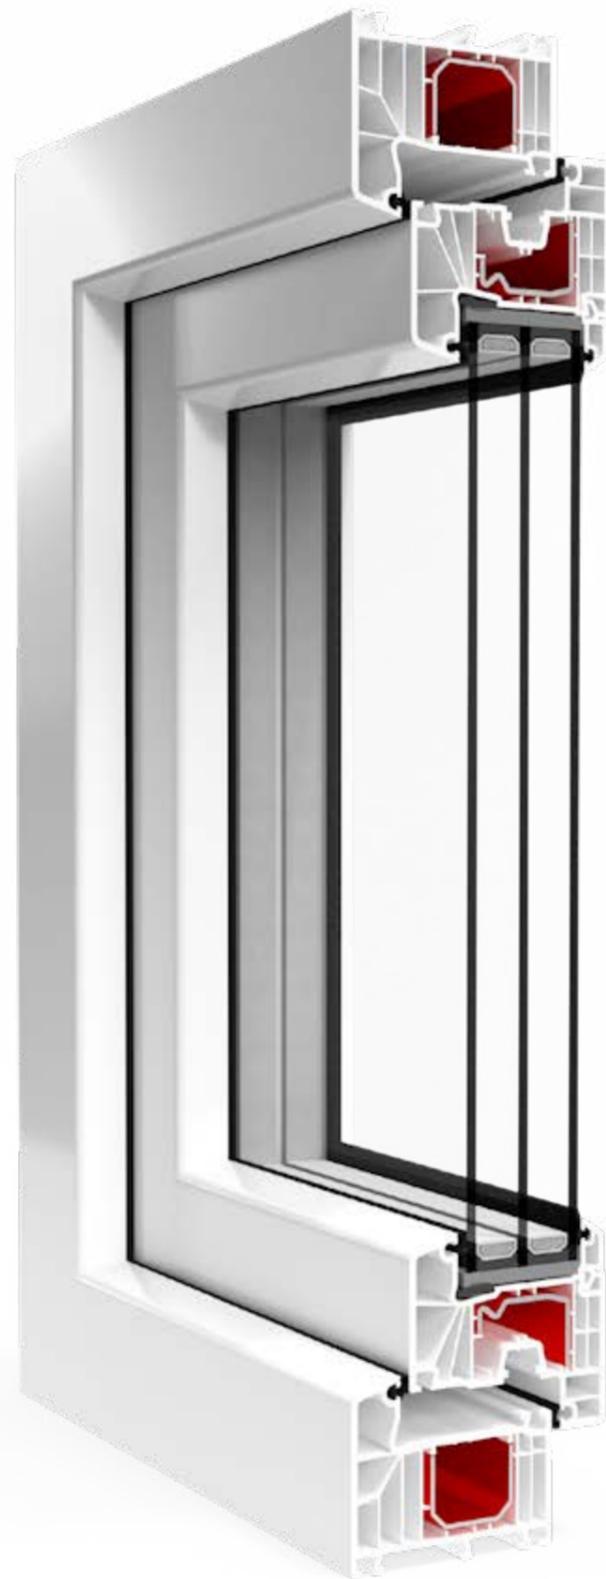

Fenêtres ultra-performantes fabriquées selon les technologies de pointe. Elles répondent aux exigences croissantes en termes d'isolation thermique de la menuiserie des fenêtres. Système muni de l'étanchéité externe.

- profilé de classe « B »,
- construction à 6 compartiments,
- profondeur de construction 85 mm,
- en version standard, acier ouvert d'épaisseur 1,5 mm,
- en version standard, blocage de mauvaise position de la poignée (fenêtre RU),
- en version standard, ferrure dotée de deux points anti-vol par battant,
- possibilité d'utilisation du renforcement Ultradur High Speed dans le cadre,
- sur un noyau blanc et marron,
- système muni de deux joints d'étanchéité,
- possibilité d'utilisation de ferrure recouverte,
- vitrage avec des plaques de largeur 52 mm,
- le paquet de vitrage standard c'est 4/16Ar/4th [Ug=1,1]\*,
- disponible en option avec un battant simple,
- système compatible avec le système Ideal 8000,
- recommandé pour les constructions qui favorisent les économies d'énergie.

\*standard pour la journée du 16.04.2019.  
Nécessite une confirmation technologique.

6

chambres (cadre)

2

joints

85

profondeur de construction  
[mm]

0,77

Uw pour Ug=0,5  
(Ultimate cadres)

# IDEAL 5000

SYSTÈME DE PORTES ET FENÊTRES



Fenêtres qui marient le design moderne avec d'excellents paramètres techniques. Système avec une triple étanchéité. Disponible également en version avec un cadre inférieur grâce auquel il est facile d'éclairer chaque pièce.

- profilé de classe « B »
- construction à 5 compartiments,
- profondeur de construction 70 mm,
- en version standard, acier ouvert d'épaisseur 1,5 mm,
- es ferrures fonctionnent dans un „compartiment sec” – ce qui améliore leur longévité,
- en version standard, blocage de mauvaise position de la poignée (fenêtre RU),
- en version standard, ferrure dotée de deux points anti-vol par battant,
- possibilité de réalisation du cadre en version Slim, sur un noyau blanc et marron,
- système muni de 3 joints d'étanchéité,
- vitrage avec des plaques de largeur jusqu'à 42 mm,
- le paquet de vitrage standard c'est 4/16Ar/4th [Ug=1.1]\*,
- disponible en option avec un battant simple ou semi-revêtu,
- possibilité d'utilisation d'appliches en aluminium Aluskin,
- possibilité d'utilisation de ferrure couverte,
- possibilité d'installation d'une poignée centrale sur le battant semi-revêtu.

\*standard pour la journée du 16.04.2019.  
Nécessite une confirmation technologique.

**5**

chambres (cadre)

**3**

joints

**70**

profondeur de construction [mm]

**A**

capotage aluminium

**R**


rénovation

**0,94**

Uw pour Ug=0,7  
(Ultimate cadres)

# IDEAL 4000 NEW

SYSTÈME DE PORTES ET FENÊTRES

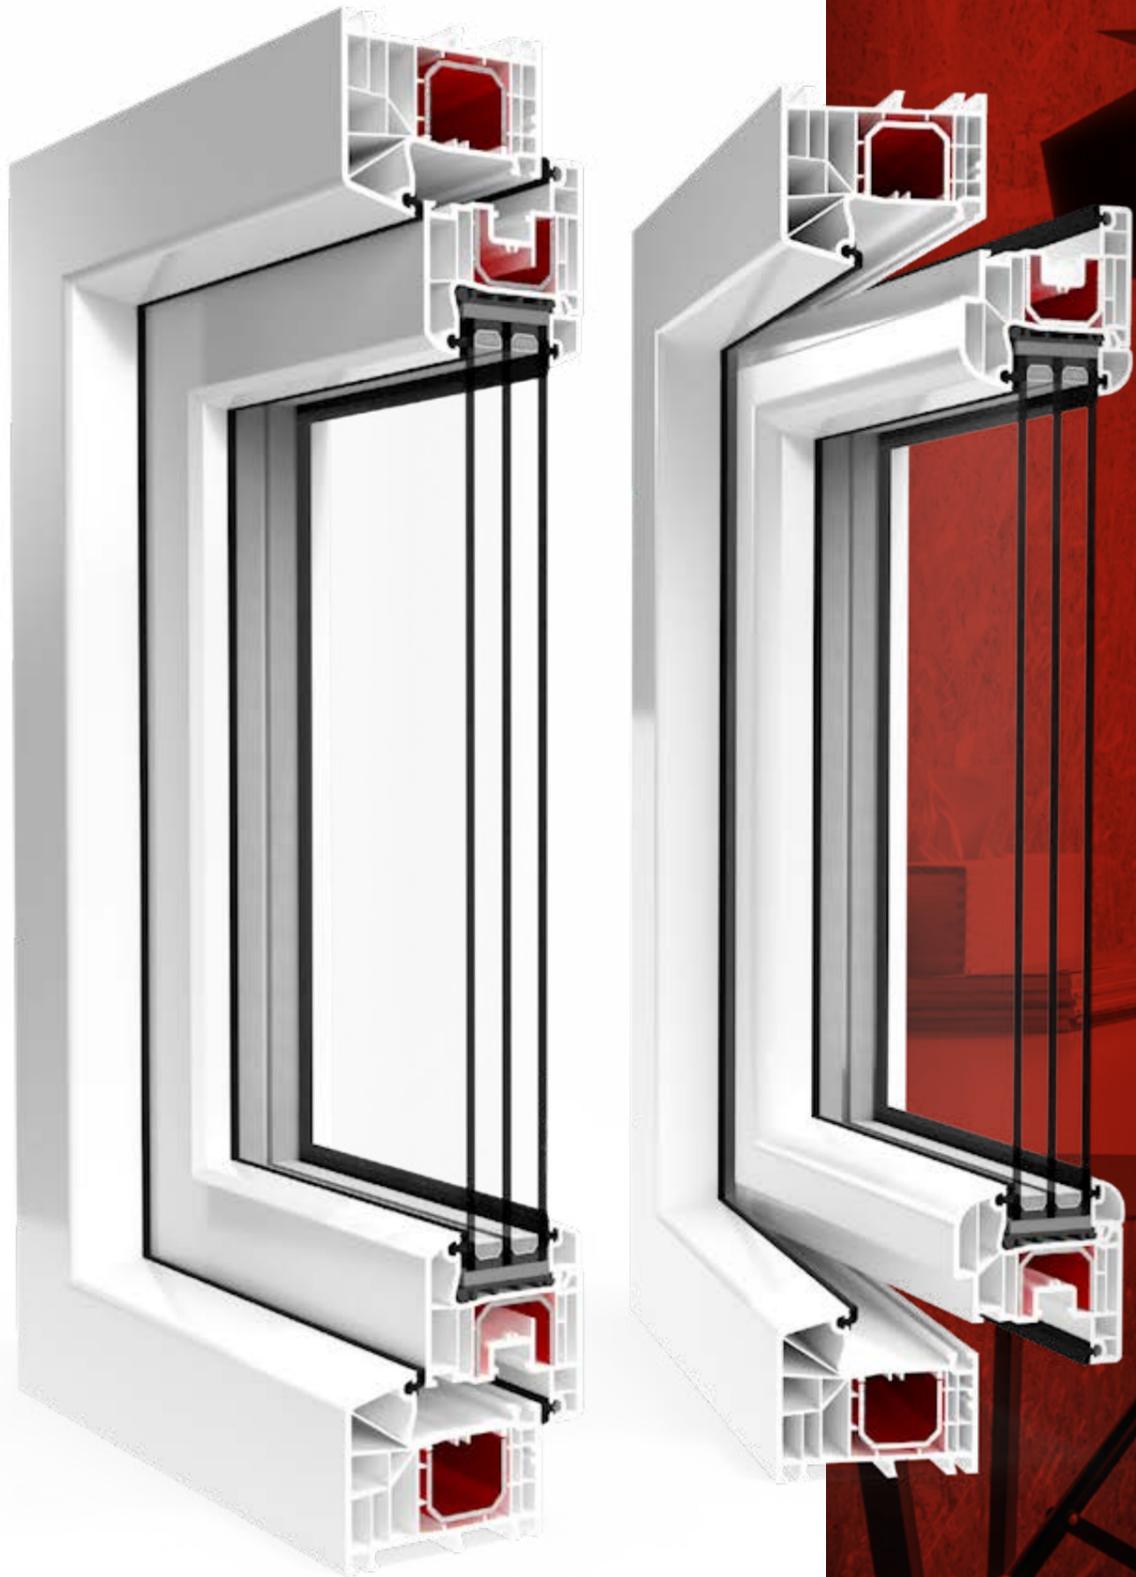

Le mariage de notre solution la plus reconnue avec une structure du cadre à six compartiments afin d'obtenir une meilleure isolation thermique de la fenêtre. Le plus haut standard basé sur un produit reconnu et apprécié sur le marché.

- profilé de classe «B»
- structure du cadre à 6 compartiments,
- structure du battant à 5 compartiments,
- profondeur de construction du cadre 85 mm,
- en version standard, acier ouvert d'épaisseur 1,5 mm,
- en version standard, blocage de mauvaise position de la poignée (fenêtre RU),
- en version standard, ferrure dotée de deux points anti-vol par battant,
- sur un noyau blanc et marron,
- système muni de 2 joints d'étanchéité,
- vitrage avec des plaques de largeur de 42 mm,
- le paquet de vitrage standard c'est 4/16Ar/4th [Ug=1.1]\*,
- disponible en option avec un battant simple ou semi-revêtu,
- possibilité d'utilisation de ferrure recouverte,
- recommandé pour les constructions multi-familiales.

\*standard pour la journée du 16.04.2019.  
Nécessite une confirmation technologique.

**6**

chambres (cadre)

**2**

joints

**85**


profondeur de construction  
[mm]

**0,97**

Uw pour Ug=0,7  
(Ultimate cadres)

# IDEAL 4000

SYSTÈME DE PORTES ET FENÊTRES

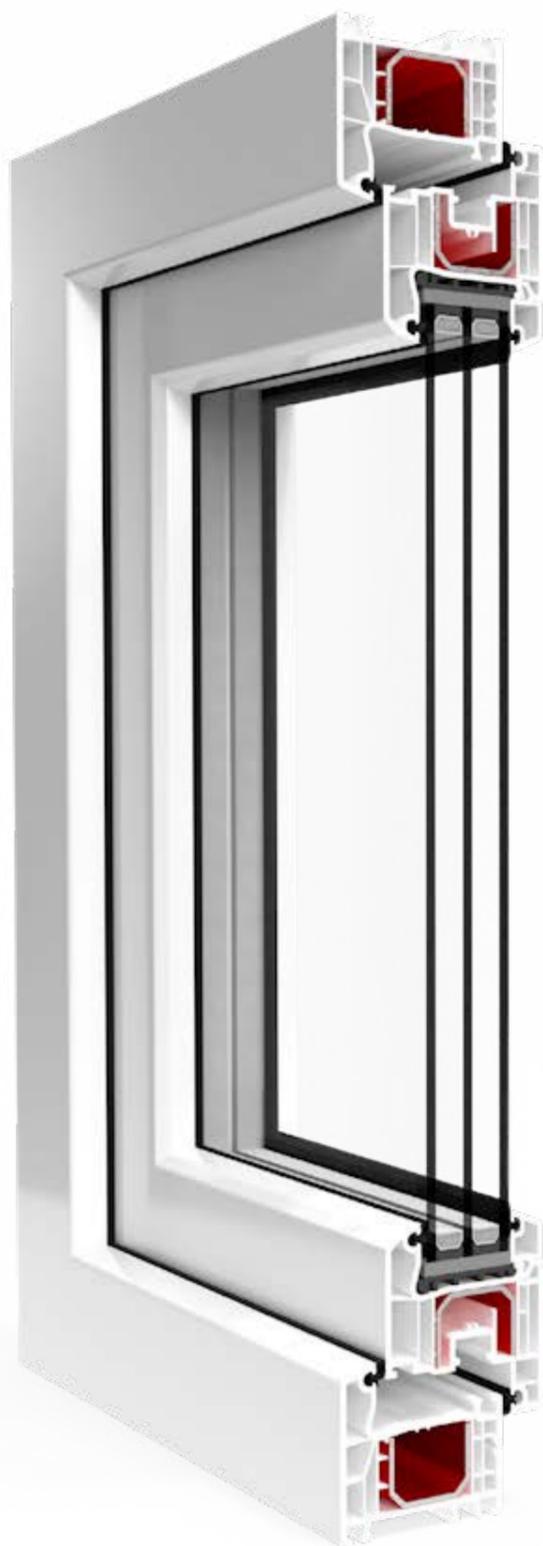

C'est un système universel qui s'adapte tant à l'architecture moderne de la construction de logements individuels ou multifamiliaux qu'aux rénovations.

- profilé de classe „B”
- construction à 5 compartiments,
- profondeur de construction 70 mm,
- en version standard, acier ouvert d'épaisseur 1,5 mm,
- en version standard, blocage de mauvaise position de la poignée (fenêtre RU),
- en version standard, ferrure dotée de deux points anti-vol par battant,
- sur un noyau blanc, marron et anthracite,
- possibilité de réalisation des fenêtres avec un cadre de rénovation,
- système muni de 2 joints d'étanchéité,
- vitrage avec des plaques de largeur 42 mm,
- le paquet de vitrage standard c'est 4/16Ar/4th [Ug=1.1]\*,
- disponible en option avec un battant simple ou semi-revêtu,
- possibilité d'utilisation d'applications d'aluminium Aluskin,
- possibilité d'utilisation de ferrure recouverte,
- possibilité d'installation d'une poignée centrale,
- recommandé pour les constructions multi-familiales.

\*standard pour la journée du 16.04.2019.  
Nécessite une confirmation technologique.

**5**

chambres (cadre)

**2**

joints

**70**

profondeur de construction [mm]

**A**

capotage aluminium


**R**

rénovation

**1,00**

Uw pour Ug=0,7  
(Ultimate cadres)

# PALETTE DE COULEURS

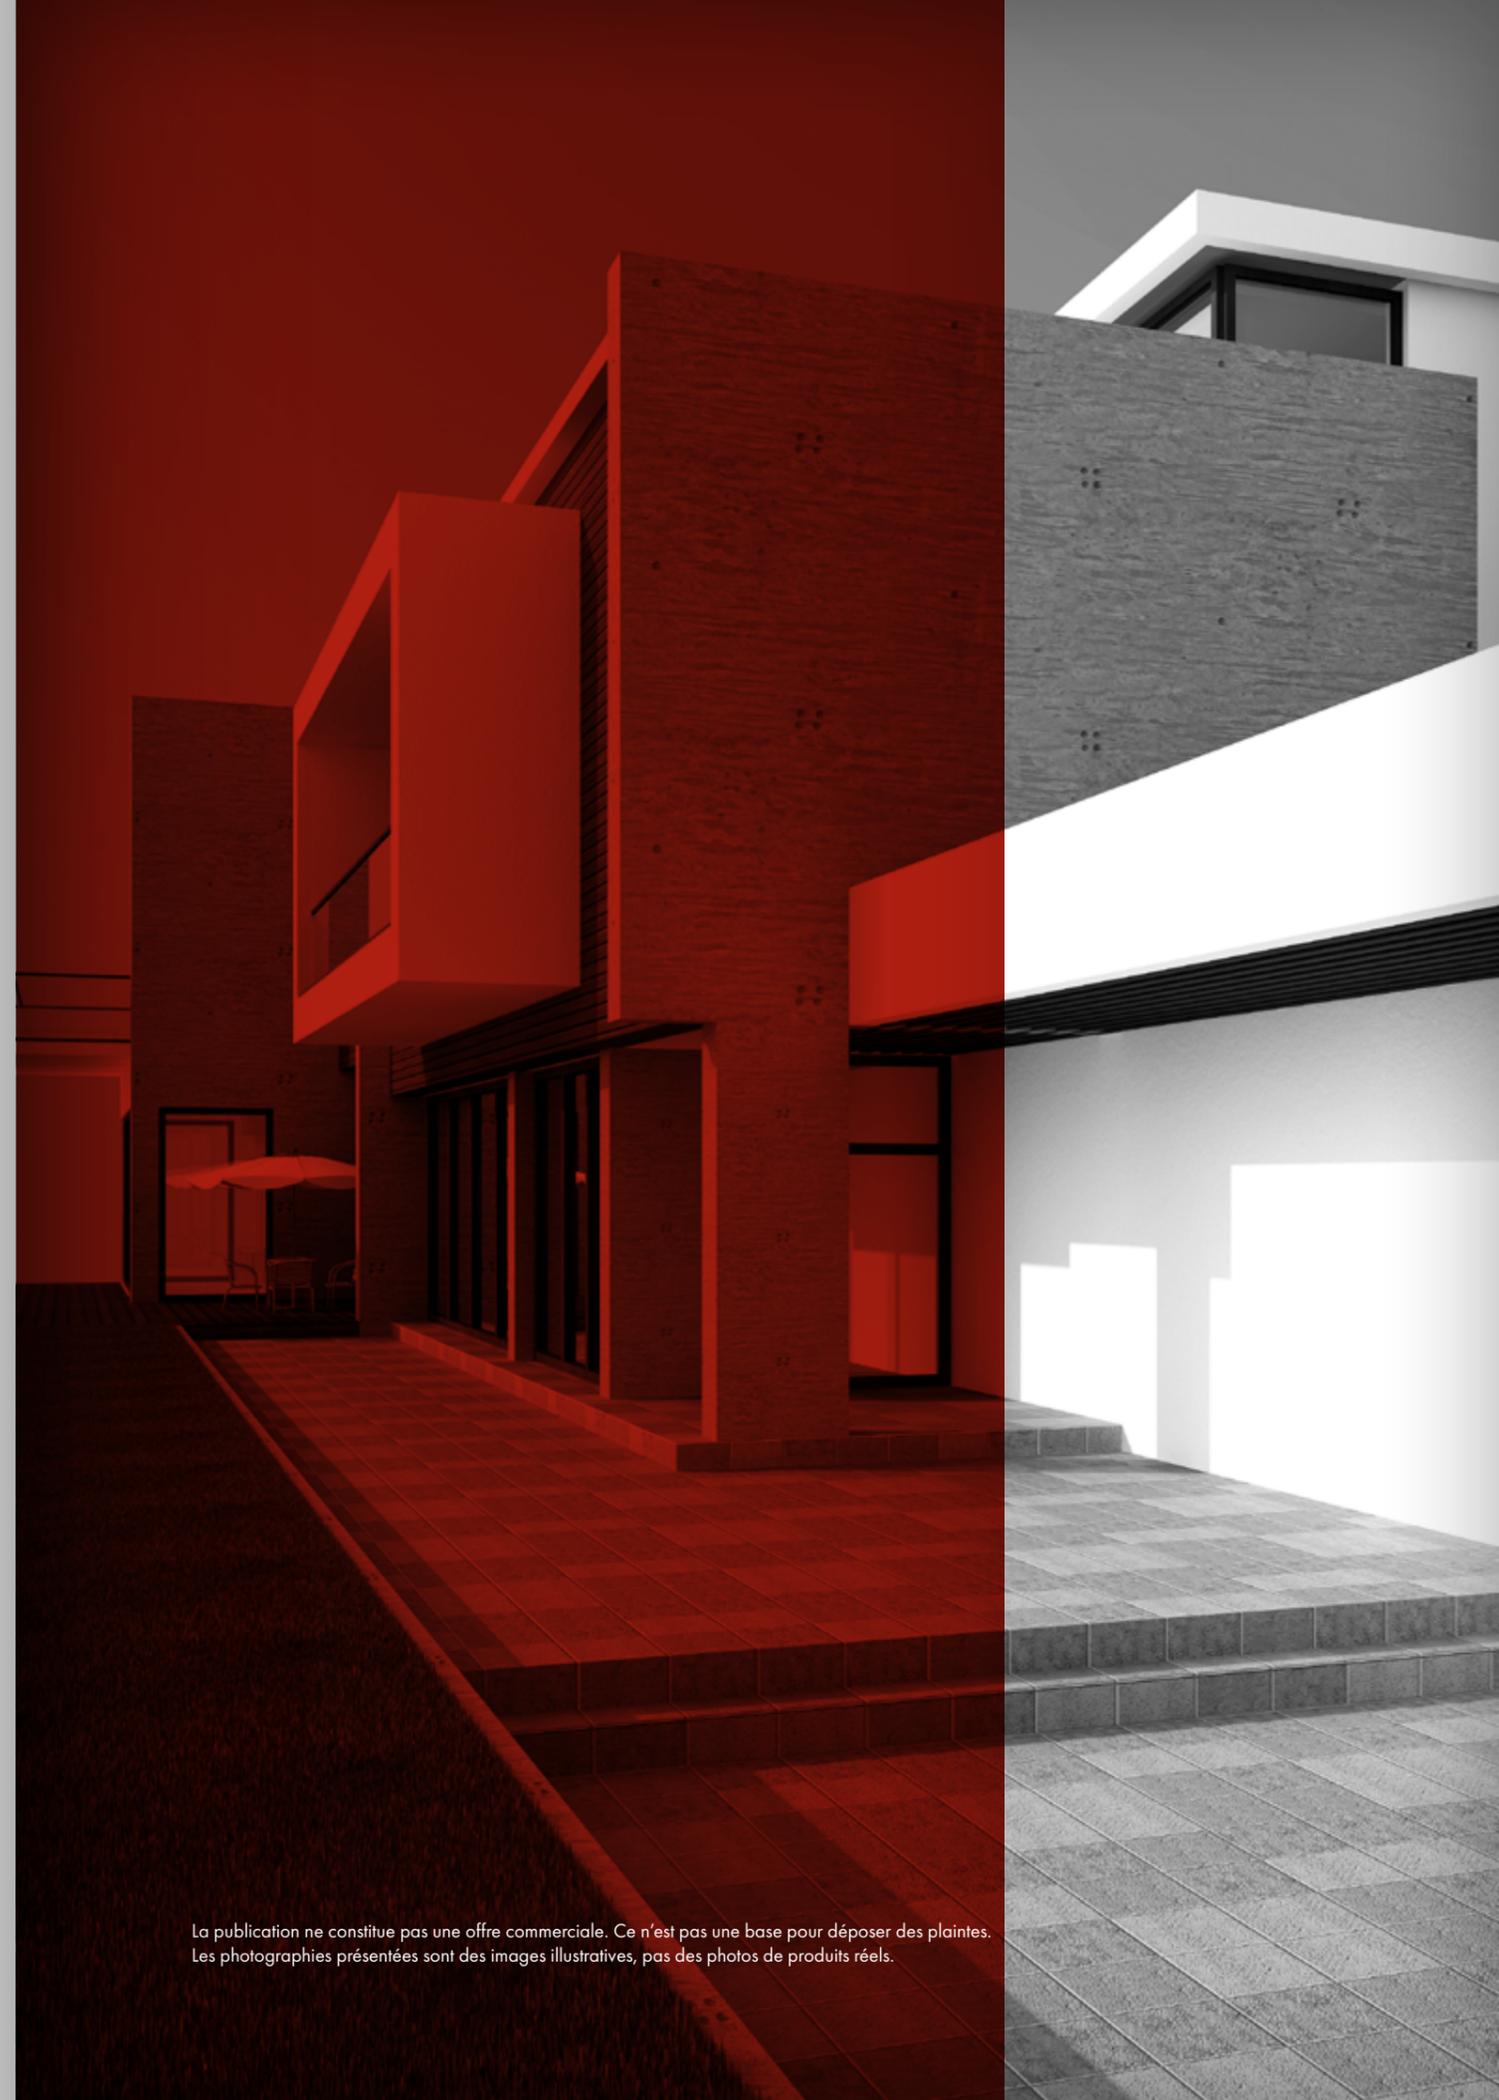

La publication ne constitue pas une offre commerciale. Ce n'est pas une base pour déposer des plaintes. Les photographies présentées sont des images illustratives, pas des photos de produits réels.

1/2020



SASU FENETRES SDBP SERVICES  
105 ter Avenue Roger Salengro  
94500 Champigny sur Marne  
E-mail:fenetressdbpservice@gmail.com  
Tél:0626202067

